



eHealth200-BCS Terminal/eHealth500 Terminal

Anleitungen zur Einrichtung in PVS/AVS/KIS Software
(lt. gematik Basisrollout Release 0.5.2)

Stand: 04/2011

Bitte beachten Sie:

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth200 stationäre Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth200 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder besitzt):

Anschluss: USB

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0 oder Port: 1

CT-API dll: CT_eHealth.dll

Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth500 mobile Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth500 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder verwendet):

Anschluss: seriell oder COM

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0

Sollte die Einstellung von Port = 0 nicht möglich sein, benutzen Sie bitte das eHealth500-Status-Tool Programm um den COM Port für das eHealth500 Gerät zu ermitteln und tragen diesen Wert als Portangabe ein.

Sollte sich das Tool nicht auf ihrer Produkt CD befinden, können Sie dieses von folgendem Link herunterladen: http://support.scmmicro.com/download/eHealth500_Status.zip

CT-API dll: ctscm500.dll


Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Software: DOCExpert
Comfort
Version: 9.4a


Kontakt:
DOCexpert Computer GmbH
ein Unternehmen der medatiXX
Kirschäckerstr. 27
96052 Bamberg

Tel. 0951 9335-200
Fax. 0951 9335-295
E-Mail: info@docexpert.de

Screenshot Einstellungsdialoge:

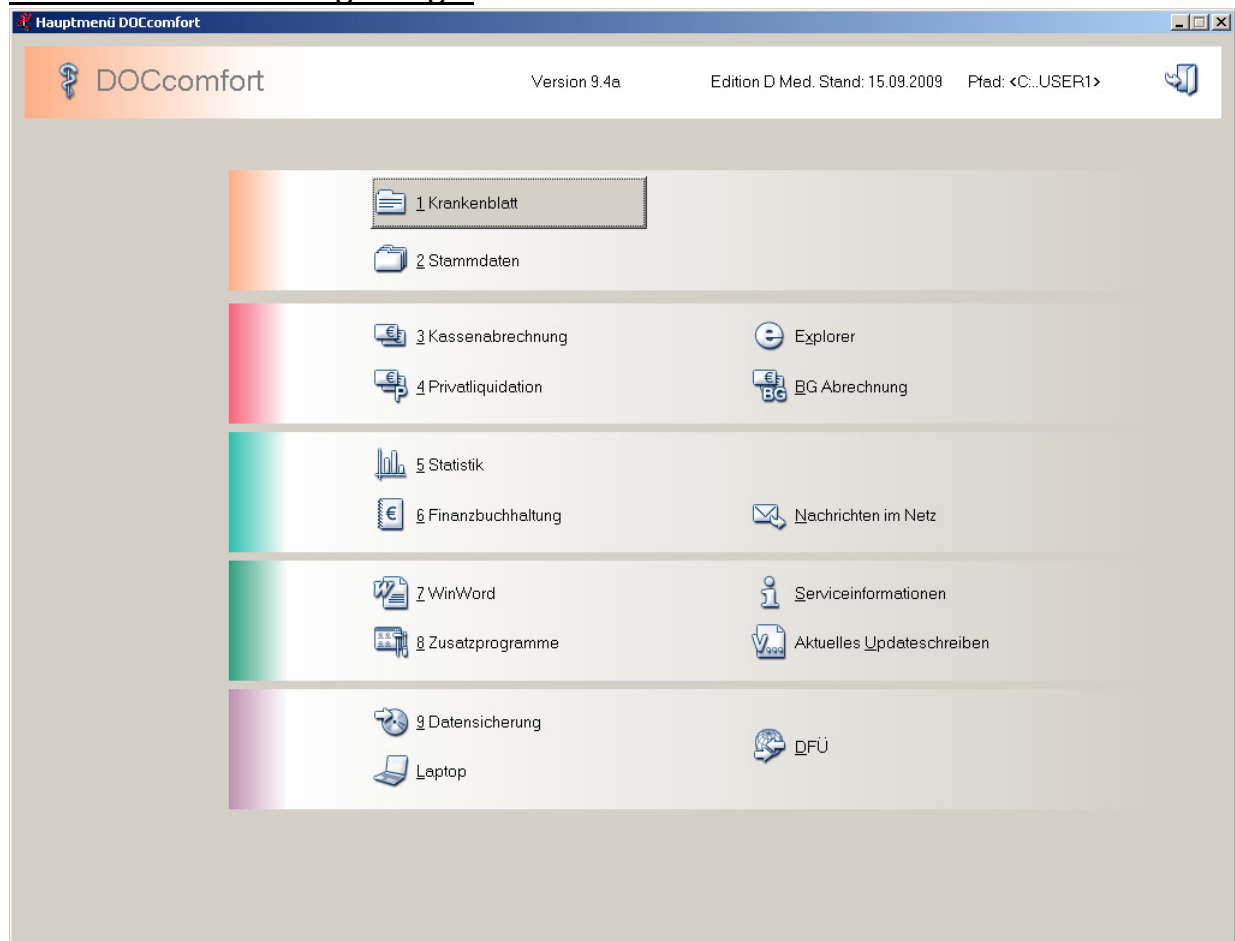

eHealth200

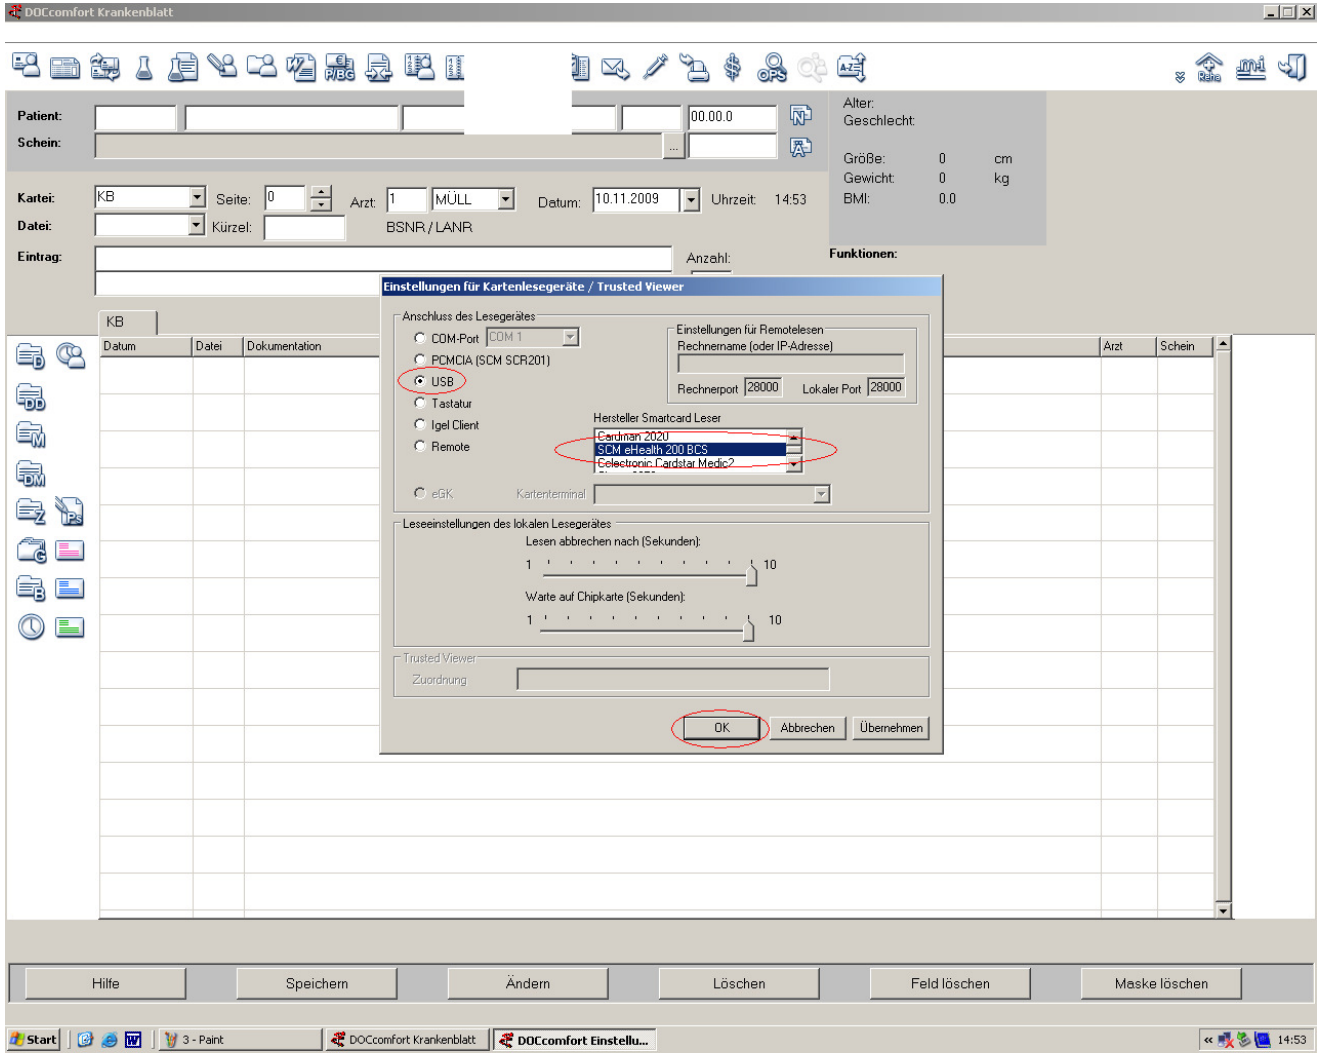

The screenshot shows the 'Einstellungen für Kartenlesegeräte / Trusted Viewer' dialog box in the DOCcomfort Krankenblatt software. The 'Anschluss des Lesegerätes' section has 'USB' selected. The 'Hersteller Smartcard Leser' dropdown menu is open, showing 'SCM eHealth200 BCS' as the selected option. The 'Leseinstellungen des lokalen Lesegerätes' section includes sliders for 'Lesen abbrechen nach (Sekunden):' and 'Warte auf Chipkarte (Sekunden):', both set to 10. The 'Trusted Viewer' section has a 'Zuordnung' field. The 'OK' button is circled in red.

